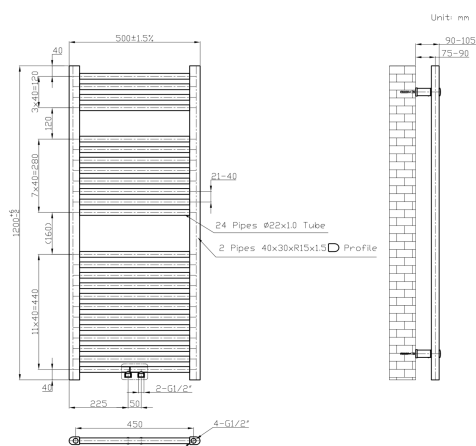



BADHEIZKÖRPER

Badheizkörper DORINO Anthrazit – Mittelanschluss

Art.-Nr. SCS-AGM-001 bis SCS-AGM-025 · 20 Ausführungen


KERNDATEN
BAUART
Badheizkörper / Handtuchwärmer
BETRIEBSART
Wasserführend (Zentralheizung)
ANSCHLUSSART
Mittel- oder Seitenanschluss
NABENABSTAND
50 mm
ANSCHLUSSGEWINDE
G 1/2"
ABMESSUNGEN
B 30–60 × H 60–180 cm (20 Größen)
WÄRMELEISTUNG
234–860 W bei 75/65/20 °C
MATERIAL
Hochwertiger Baustahl (SPCC)
FARBE
Anthrazit (RAL 7016)
HERSTELLERGARANTIE
10 Jahre
MASSZEICHNUNG


Abgebildet: Ausführung 50 × 120

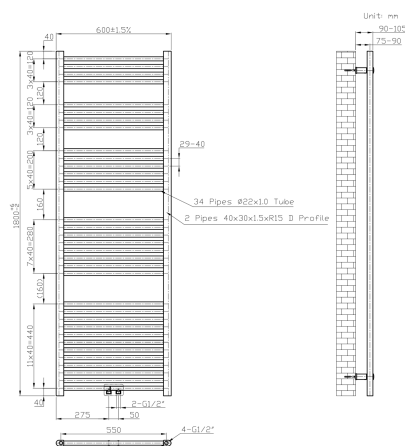

Abgebildet: Ausführung 60 × 180

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

LIEFERUMFANG

- 1x Badheizkörper Mittelanschluss Handtuchwärmer DORINO Anthrazit
- Integrierte Handtuchhalter-Sprossen
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN**Leistung & Betrieb**

Wärmeleistung 234–860 W bei 75/65/20 °C, je nach Ausführung

Geeignet für Räume 2–10 m², je nach Ausführung bis

Betriebsart Wasserführend (Zentralheizung)

Max. Betriebsdruck 4 bar

Wasserinhalt 5,38–8,87 l, je nach Ausführung

Befüllung bei Elektrobetrieb Wasser mit Frostschutzmittel (Thermoflüssigkeit); empfohlene Frostschutzmenge ca. 2 Liter

Normbedingungen der Leistungstabelle 75/65/20 °C und 55/45/22 °C

Material & Oberfläche

Farbe Anthrazit (RAL 7016)

Material Hochwertiger Baustahl (SPCC)

Verfügbare Farben Anthrazit, Weiß

Paneelgrößen Ø 22 + 30 × 40 mm

Normen & Garantie

Norm & Prüfung Zertifiziert nach DIN EN 442
Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 – 75/65–20°C
TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000

Herstellergarantie 10 Jahre

Leistung & Betrieb

Heizoptionen Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb (elektrisch und Zentralheizung gleichzeitig)

Allgemein

Bauart Badheizkörper / Handtuchwärmer

Verwendung Badezimmer

Bauform Vertikal

Maße & Gewicht

Breite 30, 40, 50, 60 cm

Höhe 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 cm

Gewicht 6,23–15,18 kg, je nach Ausführung

Versandgewicht 10,22–16,5 kg, je nach Ausführung

Anschluss & Montage

Anschlussart Mittel- oder Seitenanschluss

Nabenabstand 50 mm

Anschlussgewinde G 1/2"

Montageart Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben

Anschlüsse unten 4 Anschlüsse: 2 in der Mitte, je 1 außen

Wandabstand 44–54 mm (verstellbar)

Einbau Heizstab nur von unten in die dafür vorgesehene Öffnung

Benötigtes Werkzeug Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzanze oder 22-mm-Maulschlüssel

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

B × H (cm)	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
30 × 60	SCS-AGM-001	4251743541480	–	–
30 × 80	SCS-AGM-002	4251743541473	–	–
30 × 100	SCS-AGM-003	4251743541466	–	–
30 × 140	SCS-AGM-005	4251743541442	–	–
30 × 160	SCS-AGM-006	4251743541435	–	–
30 × 180	SCS-AGM-007	4251743541428	–	–
40 × 80	SCS-AGM-008	4251743541411	–	–
40 × 100	SCS-AGM-009	4251743541404	6,23	–
40 × 120	SCS-AGM-010	4251743541398	7,44	–
40 × 140	SCS-AGM-011	4251743541381	8,4	–
40 × 160	SCS-AGM-012	4251743541374	9,6	–
40 × 180	SCS-AGM-013	4251743541367	10,82	–
50 × 120	SCS-AGM-016	4251743541336	9,4	10,22
50 × 140	SCS-AGM-017	4251743541329	10,56	11,48
50 × 160	SCS-AGM-018	4251743541312	11,2	13,92
50 × 180	SCS-AGM-019	4251743541305	13,49	14,66
60 × 120	SCS-AGM-022	4251743541275	10,56	11,44
60 × 140	SCS-AGM-024	4251743541251	12,29	13,36
60 × 160	SCS-AGM-023	4251743541268	13,32	14,48
60 × 180	SCS-AGM-025	4251743541244	15,18	16,5

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

Ohne Zeile: 6 Ausführungen, für die keiner dieser Werte vorliegt.

B × H (cm)	Wärmeleistung ¹ (W)	Wärmeleistung bei 55/45/22 °C (W)	Heizstab- Leistung (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wasserinhalt (l)	Nabenabstand außen (Draufsicht) (mm)	Lage Mittelanschluss (mm)
40 × 80	234	–	–	2	–	–	–
40 × 100	292	–	–	2	–	–	–
40 × 120	350	–	–	4	–	–	–
40 × 140	390	–	–	4	–	–	–
40 × 160	448	–	–	4	–	–	–
40 × 180	506	–	–	3	–	–	–
50 × 120	513	245	600	6	5,38	450	225
50 × 140	568	271	600	6	6,01	450	225
50 × 160	654	313	1000	7	6,9	450	225
50 × 180	739	353	1000	8	7,8	450	225
60 × 120	598	286	600	7	6,13	550	275
60 × 140	661	316	600	7	6,83	550	275
60 × 160	761	364	1000	9	7,85	550	275
60 × 180	860	411	1000	10	8,87	550	275

¹ Wärmeleistung nach DIN EN 442 bei 75/65/20 °C (Vorlauf/Rücklauf/Raumtemperatur).