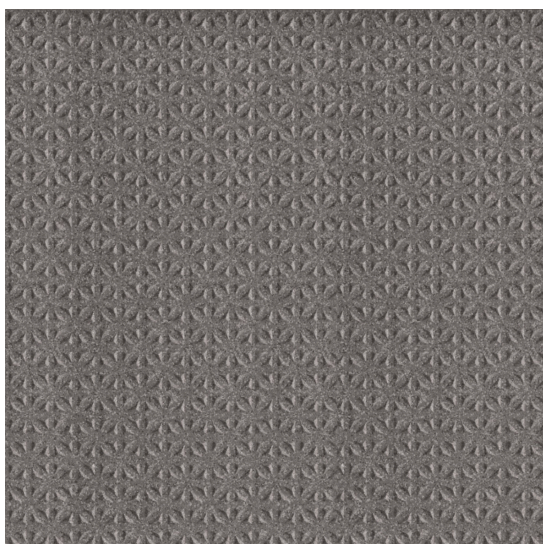


FLIESEN

Bodenfliese Taurus Industrial R12/V4 20x20 cm - 2. Sorte

Art.-Nr. **RakoBode30** · Marke **Rako / Lasselsberger, s.r.o., Tschechien**

KERNDATEN

MATERIAL

Feinsteinzeug

BREITE

20 cm

STÄRKE

8 mm

OBERFLÄCHE

Matt

OPTIK

Betonoptik

FARBE

Anthrazit

RUTSCHHEMMUNG

R12/V04

FROSTBESTÄNDIG

ja

REKTIFIZIERT

nein

EINSATZBEREICH

Boden
MERKMALE

- Widerstandsfähig und langlebig
- Hohe Trittsicherheit
- Pflegeleicht
- Vielseitig einsetzbar

LIEFERUMFANG

- Fliesen im Karton (Menge/m² siehe Variante)
- Verlegehinweise
- Hinweis: 2. Sorte / 2. Wahl

TECHNISCHE DATEN
Allgemein

Marke	Rako / Lasselsberger, s.r.o., Tschechien
Verwendungsbereich	Boden, gewerbliche Küchen und Nassbereiche

Maße & Gewicht

Breite	20 cm
Stärke	8 mm
Inhalt je Karton	1,28 m ²
Stück je Karton	32

■ Normen & Garantie

Norm	EN 14411 Anhang G, Gruppe Bla
------	-------------------------------

■ Weitere Angaben

Bruchlast	≥ 1500 N
Bruchfestigkeit	≥ 40 N/mm ²
Bruchfestigkeit Einzelwert min.	32 N/mm ²
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	max. 0,000008 1/K
Barfußbereich	C
Verdrängungsraum	V4
Reibungskoeffizient trocken	≥ 0,7
Reibungskoeffizient nass	≥ 0,6
Haftfestigkeit zementhaltiger Mörtel	≥ 1,0 N/mm ²
Brandverhalten	A1 / A1fl
Fleckenbeständigkeit	≥ 3
Chemikalienbeständigkeit	Säuren/Laugen niedrige Konz. A, hohe Konz. A; Haushaltschemikalien/Schwimmbadsalze A
Ritzhärte (Mohs)	≥ 7
UPEC-Klassifizierung	U4 P4 E3 C2
Stück je m ²	25 Stk
Karton je Palette	54 Stk
m ² je Palette	69,12 m ²

■ Weitere Angaben

Bestimmung	Gebäude mit extremen Bedingungen, z. B. Lebensmittel- oder Industriebetriebe mit hoher mechanischer und chemischer Beanspruchung
------------	--

Versandgewicht	17 kg
Format	20x20 cm
Werkmaß	198 x 198 mm
Abrieb unglasiert (Tiefenverschleiß)	≤ 135 mm ³
Feuchtigkeitsdehnung	0,2 mm/m
Gewicht je m ²	17 kg/m ²
Gewicht Palette (brutto)	1200 kg

■ Leistung & Betrieb

Wasseraufnahme	< 0,3 %
Wasseraufnahme Einzelwert max.	0,4 %
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden

■ Material & Oberfläche

Oberfläche	Matt
Rutschhemmung	R12/V04
Einsatzbereich	Boden
Frostbeständig	ja
Rektifiziert	nein
Optik	Betonoptik
Sortierung	2. Wahl
Farbe	Anthrazit
Material	Feinsteinzeug
Farbabweichung	V2