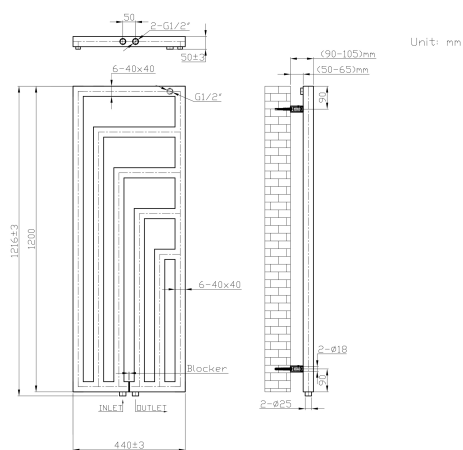


BADHEIZKÖRPER


Design-Badheizkörper TORQA Anthrazit – Mittelanschluss

Art.-Nr. SCS-TW-003, SCS-TW-011, SCS-TW-004 · 3 Ausführungen

 Design-Badheizkörper TORQA Anthrazit – Mittelanschluss

KERNDATEN
BAUART
Badheizkörper / Handtuchwärmer
BETRIEBSART
Wasserführend (Zentralheizung)
ANSCHLUSSART
Mittel- oder Seitenanschluss
NABENABSTAND
50 mm
ANSCHLUSSGEWINDE
G 1/2"
ABMESSUNGEN
B 44–50 × H 121–160 cm (3 Größen)
WÄRMELEISTUNG
510–896 W bei 75/65/20 °C
MATERIAL
Hochwertiger Baustahl (SPCC)
FARBE
Anthrazit
HERSTELLERGARANTIE
10 Jahre
MASSZEICHNUNG


Abgebildet: Ausführung 44 × 121

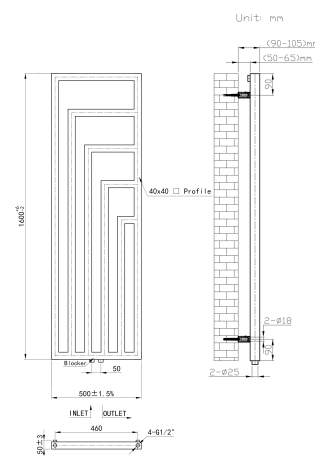

Abgebildet: Ausführung 50 × 160

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

LIEFERUMFANG

- 1x Badheizkörper Design Handtuchwärmer
Handtuchtrockner Heizkörper Mittelsanschluss TORQA Anthrazit
- Integrierte Handtuchhalter-Sprossen
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN**Allgemein**

Bauart	Badheizkörper / Handtuchwärmer
Verwendung	Badezimmer
Bauform	Vertikal

Material & Oberfläche

Farbe	Anthrazit
Oberfläche	Strukturierte Mattoberfläche in Anthrazit (RAL 7016)
Material	Hochwertiger Baustahl (SPCC)
Verfügbare Farben	Schwarz, Anthrazit, Weiß
Paneelgrößen	40 × 40 mm (Vierkant)

Anschluss & Montage

Anschlussart	Mittel- oder Seitenanschluss
Nabenabstand	50 mm
Anschlussgewinde	G 1/2"
Montageart	Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben
Anschlüsse	unten 4 Anschlüsse: 2 in der Mitte, je 1 außen
Wandabstand	90–105 mm (verstellbar)
Einbau Heizstab	nur von unten in die dafür vorgesehene Öffnung
Benötigtes Werkzeug	Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzange oder 22-mm-Maulschlüssel

Leistung & Betrieb

Heizoptionen	Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb (elektrisch und Zentralheizung gleichzeitig)
--------------	---

Maße & Gewicht

Breite	44, 50 cm
Höhe	121, 140, 160 cm
Tiefe	5 cm
Gewicht	13–18 kg, je nach Ausführung
Versandgewicht	14–19 kg, je nach Ausführung

Leistung & Betrieb

Wärmeleistung	510–896 W bei 75/65/20 °C, je nach Ausführung
Geeignet für Räume bis	6–8 m², je nach Ausführung
Betriebsart	Wasserführend (Zentralheizung)
Max. Betriebsdruck	4 bar
Wasserinhalt	9,3–12,5 l, je nach Ausführung
Befüllung bei Elektrobetrieb	Wasser mit Frostschutzmittel (Thermoflüssigkeit); empfohlene Frostschutzmenge ca. 2 Liter
Normbedingungen der Leistungstabelle	75/65/20 °C und 55/45/20 °C

Normen & Garantie

Norm & Prüfung	Zertifiziert nach DIN EN 442 Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 – 75/65–20°C TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

B × H (cm)	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
44 × 121	SCS-TW-003	4251743540544	13	14
50 × 140	SCS-TW-011	4251743551281	16	18
50 × 160	SCS-TW-004	4251743540537	18	19

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

Ohne Zeile: 1 Ausführungen, für die keiner dieser Werte vorliegt.

B × H (cm)	Wärmeleistung ¹ (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Heizstab-Leistung (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wasserinhalt (l)	Nabenabstand außen (mm)
44 × 121	510	270	600	6	9,3	–
50 × 160	896	475	1200	8	12,5	460

¹ Wärmeleistung nach DIN EN 442 bei 75/65/20 °C (Vorlauf/Rücklauf/Raumtemperatur).