

BADHEIZKÖRPER

Design-Badheizkörper TORQA Weiß – Mittelanschluss

Art.-Nr. SCS-TW-001, SCS-TW-010, SCS-TW-002 · 3 Ausführungen



KERNDATEN

BAUART

Badheizkörper / Handtuchwärmer

BETRIEBSART

Wasserführend (Zentralheizung)

ANSCHLUSSART

Mittel- oder Seitenanschluss

NABENABSTAND

50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE

G 1/2"

ABMESSUNGEN

B 44–50 × H 121–160 cm (3 Größen)

WÄRMELEISTUNG

510–896 W bei 75/65/20 °C

MATERIAL

Hochwertiger Baustahl (SPCC)


FARBE

Weiß (RAL 9016)


HERSTELLERGARANTIE

10 Jahre

MASSZEICHNUNG

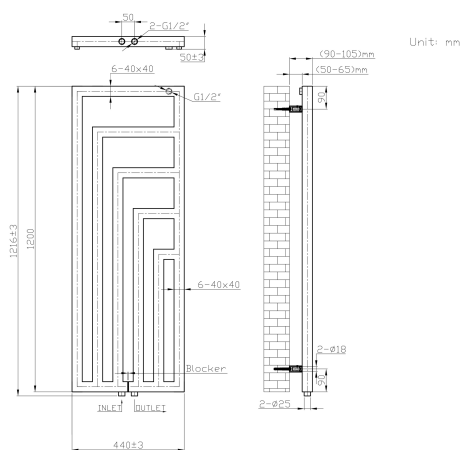

Abgebildet: Ausführung 44 × 121

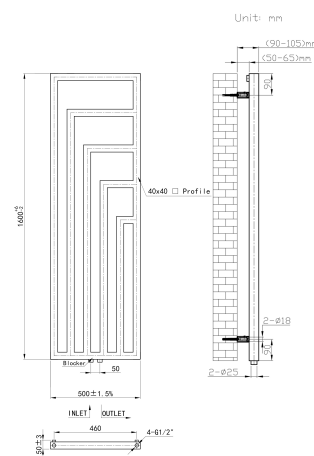

Abgebildet: Ausführung 50 × 160

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

LIEFERUMFANG

- 1x Badheizkörper Handtuchwärmer Handtuchtrockner Mittelanschluss TORQA Weiß
- Integrierte Handtuchhalter-Sprossen
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN**Leistung & Betrieb**

Wärmeleistung 510–896 W bei 75/65/20 °C, je nach Ausführung

Geeignet für Räume bis 6–9 m², je nach Ausführung

Betriebsart Wasserführend (Zentralheizung)

Max. Betriebsdruck 4 bar

Wasserinhalt 9,3–12,5 l, je nach Ausführung

Befüllung bei Elektrobetrieb Wasser mit Frostschutzmittel (Thermoflüssigkeit); empfohlene Frostschutzmenge ca. 2 Liter

Normbedingungen der Leistungstabelle 75/65/20 °C und 55/45/20 °C

Anschluss & Montage

Anschlussart Mittel- oder Seitenanschluss

Nabenabstand 50 mm

Anschlussgewinde G 1/2"

Montageart Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben

Anschlüsse unten 4 Anschlüsse: 2 in der Mitte, je 1 außen

Wandabstand 90–105 mm (verstellbar)

Einbau Heizstab nur von unten in die dafür vorgesehene Öffnung

Benötigtes Werkzeug Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzange oder 22-mm-Maulschlüssel

Leistung & Betrieb

Heizoptionen Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb (elektrisch und Zentralheizung gleichzeitig)

Allgemein

Bauart Badheizkörper / Handtuchwärmer

Verwendung Badezimmer

Bauform Vertikal

Maße & Gewicht

Breite 44, 50 cm

Höhe 121, 140, 160 cm

Tiefe 5 cm

Gewicht 13–18 kg, je nach Ausführung

Material & Oberfläche

Farbe Weiß (RAL 9016)

Oberfläche Strukturierte Mattoberfläche in Weiß (RAL 9016)

Material Hochwertiger Baustahl (SPCC)

Verfügbare Farben Schwarz, Anthrazit, Weiß

Paneelgrößen 40 × 40 mm (Vierkant)

Normen & Garantie

Norm & Prüfung Zertifiziert nach DIN EN 442
Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 – 75/65–20°C
TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000

Herstellergarantie 10 Jahre

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

B × H (cm)	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
44 × 121	SCS-TW-001	4251743540568	13	14
50 × 140	SCS-TW-010	4251743551274	16	–
50 × 160	SCS-TW-002	4251743540551	18	–

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

B × H (cm)	Wärmeleistung ¹ (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Heizstab-Leistung (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wasserinhalt (l)	Nabenabstand außen (mm)
44 × 121	510	270	600	6	9,3	–
50 × 140	758	–	600	8	10,8	460
50 × 160	896	475	1200	9	12,5	460

¹ Wärmeleistung nach DIN EN 442 bei 75/65/20 °C (Vorlauf/Rücklauf/Raumtemperatur).