

PANEELHEIZKÖRPER

Design-Paneelheizkörper SOMERA Weiß – Horizontal, Doppellagig

Art.-Nr. SCS-FL-H-001 bis SCS-FL-H-006 · 6 Ausführungen



KERNDATEN

BAUART

Doppellagig, horizontal

BETRIEBSART

Wasserführend (Zentralheizung)

ANSCHLUSSART

Mittel- oder Seitenanschluss

NABENABSTAND

50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE

G 1/2"

ABMESSUNGEN

H 60 × B 81–180 cm (6 Größen)

WÄRMELEISTUNG

1205–2672 W

MATERIAL

Hochwertiger Baustahl (SPCC)


FARBE

Weiß (RAL 9016)


HERSTELLERGARANTIE

10 Jahre

MASSZEICHNUNG

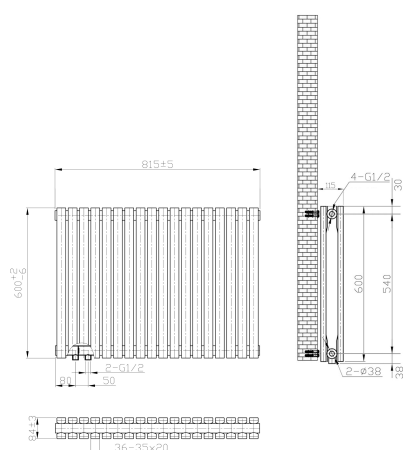

Abgebildet: Ausführung 60 × 81

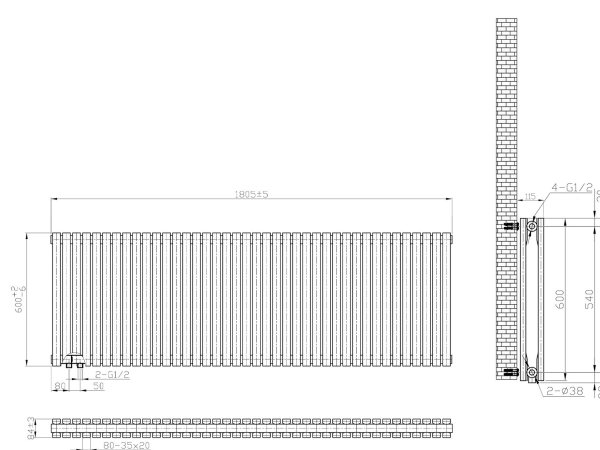

Abgebildet: Ausführung 60 × 180

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

TECHNISCHE DATEN**Leistung & Betrieb**

Wärmeleistung 1205–2672 W, je nach Ausführung

Geeignet für Räume bis 6–15 m², je nach Ausführung

Betriebsart Wasserführend (Zentralheizung)

Max. Betriebsdruck 4 bar

Wasserinhalt 13,21–29,34 l, je nach Ausführung

Heizoptionen nur Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe)

Normbedingungen der Leistungstabelle 75/65/20 °C und 55/45/20 °C

Material & Oberfläche

Farbe Weiß (RAL 9016)

Oberfläche Pulverbeschichtet, matt – Weiß (RAL 9016)

Material Hochwertiger Baustahl (SPCC)

Paneelgröße vertikal 35 × 20 mm

Paneelgröße horizontal (Sammler) Ø 38 mm

Farbvarianten Anthrazit, Weiß

Normen & Garantie

Norm & Prüfung Zertifiziert nach DIN EN 442
TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000

Herstellergarantie 10 Jahre

LIEFERUMFANG

- 1x Paneelheizkörper Designheizkörper Horizontal Doppellagig Weiß SOMERA
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

Allgemein

Bauart Doppellagig, horizontal

Verwendung Wohnraum

Bauform Horizontal

Maße & Gewicht

Breite 81, 100, 122, 140, 158, 180 cm

Höhe 60 cm

Tiefe 8,4 cm

Gewicht 27–58 kg, je nach Ausführung

Versandgewicht 28–59 kg, je nach Ausführung

Anschluss & Montage

Anschlussart Mittel- oder Seitenanschluss

Nabenabstand 50 mm

Anschlussgewinde G 1/2"

Montageart Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben

Anschlüsse mittig unten; laut Zeichnung zusätzlich 4 × G 1/2 seitlich

Nabenabstand seitlich (vertikal) 540 mm

Wandabstand 115 mm

Benötigtes Werkzeug Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzange oder 22-mm-Maulschlüssel

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung.

H × B (cm)	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
60 × 81	SCS-FL-H-001	4251743540889	27	28
60 × 100	SCS-FL-H-002	4251743540872	33	34
60 × 122	SCS-FL-H-003	4251743540865	39	40
60 × 140	SCS-FL-H-004	4251743540858	45	46
60 × 158	SCS-FL-H-005	4251743540841	52	53
60 × 180	SCS-FL-H-006	4251743540834	58	59

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

H × B (cm)	Wärmeleistung (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wasserinhalt (l)
60 × 81	1205	638	6	13,21
60 × 100	1472	780	8	16,15
60 × 122	1805	957	10	19,81
60 × 140	2073	1098	11	22,74
60 × 158	2340	1240	13	25,68
60 × 180	2672	1417	15	29,34