

**ELEKTRISCHER HEIZKÖRPER**

# Elektrischer Badheizkörper AVIRO Schwarz – seitlich offen

Art.-Nr. SCS-EL-EL-025 bis SCS-EL-EL-036 · 12 Ausführungen


**KERNDATEN**

BAUART

**Elektroheizkörper**

BETRIEBSART

**Elektrisch (230V)**

ANSCHLUSSART

**Elektroanschluss (230 V)**

NABENABSTAND

**50 mm**

ANSCHLUSSGEWINDE

**G 1/2"**

WÄRMELEISTUNG

**627–921 W**

MATERIAL

**Qualitäts-Baustahl (SPCC)**


FARBE

**Schwarz (matt RAL 9005)**


HERSTELLERGARANTIE

**10 Jahre**

MAX. BETRIEBSDRUCK

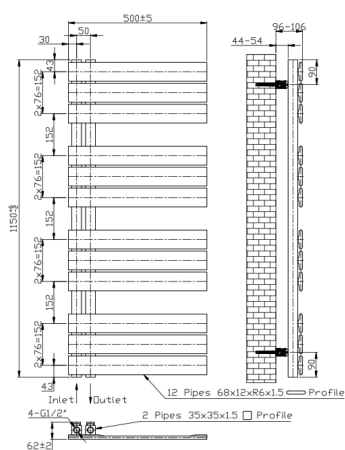**4 bar**
**MASSZEICHNUNG**


Abgebildet: Ausführung 50 × 115

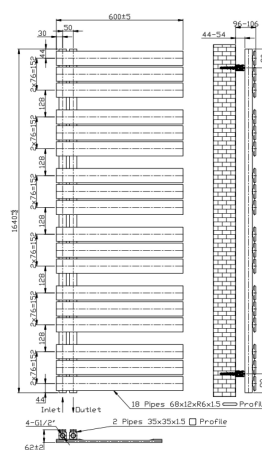

Abgebildet: Ausführung 60 × 164

**MERKMALE**

- Autarker 230V-Betrieb – unabhängig von der Zentralheizung
- Seitlich offenes Design – Handtücher in einer Bewegung aufhängen
- Befüllt oder unbefüllt wählbar
- Strukturierte Mattoberfläche in Schwarz (matt RAL 9005)

**TECHNISCHE DATEN****Leistung & Betrieb**

|                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wärmeleistung                        | 627–921 W, je nach Ausführung                                                             |
| Geeignet für Räume bis               | 8–12 m <sup>2</sup> , je nach Ausführung                                                  |
| Betriebsart                          | Elektrisch (230V)                                                                         |
| Schutzart                            | IPX4 (Spritzwassergeschützt)                                                              |
| Max. Betriebsdruck                   | 4 bar                                                                                     |
| Thermostat im Lieferumfang           | ja                                                                                        |
| Wasserinhalt                         | 5,25–8,57 l, je nach Ausführung                                                           |
| Heizoptionen                         | Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe) oder elektrisch mit Heizstab                         |
| Befüllung bei Elektrobetrieb         | Wasser mit Frostschutzmittel (Thermoflüssigkeit); empfohlene Frostschutzmenge ca. 2 Liter |
| Normbedingungen der Leistungstabelle | 75/65/20 °C und 55/45/22 °C                                                               |

**Anschluss & Montage**

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anschlussart         | Elektroanschluss (230 V)                                       |
| Nabenabstand         | 50 mm                                                          |
| Anschlussgewinde     | G 1/2"                                                         |
| Auslieferungszustand | befüllt oder unbefüllt wählbar                                 |
| Montageart           | Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben            |
| Anschluss oben/unten | überkopf drehbar – Anschlüsse oben und unten identisch         |
| Anschlüsse           | rechts- oder linksbündig, zwei Anschlüsse im Abstand von 50 mm |
| Wandabstand          | 96–106 mm (verstellbar)                                        |
| Einbau Heizstab      | nur von unten in die dafür vorgesehene Öffnung                 |

**LIEFERUMFANG**

- Elektrischer AVIRO in Schwarz (matt RAL 9005)
- Heizstab mit Temperaturregelung
- Montageset mit Blind- und Entlüftungsstopfen
- Auf Wunsch werkseitig mit Thermoflüssigkeit befüllt
- Installations- und Montageanleitung

**Allgemein**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Bauart     | Elektroheizkörper |
| Verwendung | Badezimmer        |
| Bauform    | Vertikal          |

**Maße & Gewicht**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Breite         | 50, 60 cm                          |
| Höhe           | 115, 140, 164 cm                   |
| Tiefe          | 6,2 cm                             |
| Gewicht        | 14,23–23,82 kg, je nach Ausführung |
| Versandgewicht | 17,45–28,06 kg, je nach Ausführung |

**Material & Oberfläche**

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Farbe                          | Schwarz (matt RAL 9005)                                 |
| Oberfläche                     | Strukturierte Mattoberfläche in Schwarz (matt RAL 9005) |
| Material                       | Qualitäts-Baustahl (SPCC)                               |
| Verfügbare Farben              | Schwarz, Anthrazit, Weiß                                |
| Paneelgröße vertikal (Sammler) | 35 × 35 mm                                              |
| Paneelgröße horizontal         | 68 × 12 mm                                              |

**Normen & Garantie**

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Norm & Prüfung     | DIN EN 442<br>TÜV-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 |
| Herstellergarantie | 10 Jahre                                                 |

**Weitere Angaben**

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise | Heizstab mit Temperaturregelung enthalten; Zertifizierung nach DIN EN 442 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|

Benötigtes Werkzeug Zollstock, Wasserwaage,  
Bohrmaschine (Ø 8 mm),  
Schraubendreher (PH2), Rohrzange  
oder 22-mm-Maulschlüssel

## ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

| B × H (cm) | Auslieferungszustand | Art.-Nr.      | EAN           | Gewicht (kg) | Versandgewicht (kg) |
|------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 50 × 115   | Befüllt              | SCS-EL-EL-025 | 4251743599351 | 14,23        | 17,45               |
| 50 × 115   | Unbefüllt            | SCS-EL-EL-026 | 4251743599344 | 14,23        | 17,45               |
| 50 × 140   | Befüllt              | SCS-EL-EL-027 | 4251743599337 | 17,58        | 21,16               |
| 50 × 140   | Unbefüllt            | SCS-EL-EL-028 | 4251743599320 | 17,58        | 21,16               |
| 50 × 164   | Befüllt              | SCS-EL-EL-029 | 4251743599313 | 20,89        | 24,81               |
| 50 × 164   | Unbefüllt            | SCS-EL-EL-030 | 4251743599306 | 20,89        | 24,81               |
| 60 × 115   | Befüllt              | SCS-EL-EL-031 | 4251743599290 | 16,19        | 19,65               |
| 60 × 115   | Unbefüllt            | SCS-EL-EL-032 | 4251743599283 | 16,19        | 19,65               |
| 60 × 140   | Befüllt              | SCS-EL-EL-033 | 4251743599276 | 20,02        | 23,88               |
| 60 × 140   | Unbefüllt            | SCS-EL-EL-034 | 4251743599269 | 20,02        | 23,88               |
| 60 × 164   | Befüllt              | SCS-EL-EL-035 | 4251743599252 | 23,82        | 28,06               |
| 60 × 164   | Unbefüllt            | SCS-EL-EL-036 | 4251743599245 | 23,82        | 28,06               |

## LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

| B × H (cm) | Wärmeleistung (W) | Wärmeleistung bei 55/45/22 °C (W) | Heizstab-Leistung (W) | Geeignet für Räume bis (m²) | Wasserinhalt (l) |
|------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 50 × 115   | 627               | 301                               | 600                   | 8                           | 5,25             |
| 50 × 140   | –                 | 353                               | 600                   | –                           | 6,48             |
| 50 × 164   | 921               | 368                               | –                     | 12                          | 7,7              |
| 60 × 115   | –                 | 327                               | 600                   | –                           | 5,83             |
| 60 × 140   | –                 | 406                               | 600                   | –                           | 7,21             |
| 60 × 164   | –                 | 484                               | –                     | –                           | 8,57             |