

ELEKTRISCHER HEIZKÖRPER

Elektrischer Badheizkörper LINEO Schwarz – Mittelanschluss

Art.-Nr. SCS-PL-EL-033 bis SCS-PL-EL-048 · 16 Ausführungen


KERNDATEN

BAUART

Elektroheizkörper

BETRIEBSART

Elektrisch (230V)

ANSCHLUSSART

Elektroanschluss (230 V)

NABENABSTAND

50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE

G 1/2"

WÄRMELEISTUNG

610–1054 W

FARBE

Schwarz (matt RAL 9005)


HERSTELLERGARANTIE

10 Jahre


OBERFLÄCHE

Pulverbeschichtet, matt – Schwarz (RAL 9005)

MAX. BETRIEBSDRUCK

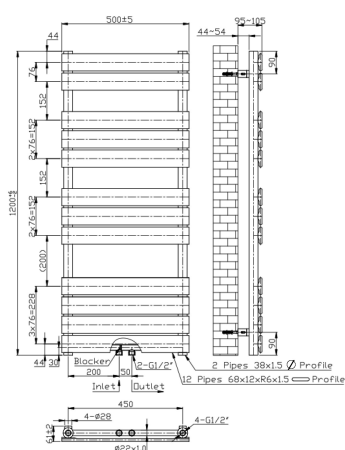4 bar
MASSZEICHNUNG


Abgebildet: Ausführung 50 × 120

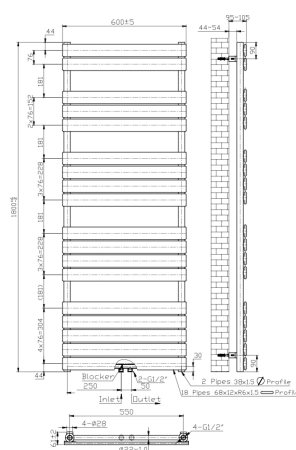

Abgebildet: Ausführung 60 × 180

MERKMALE

- Autarker 230V-Betrieb – unabhängig von der Zentralheizung
- Befüllt oder unbefüllt wählbar
- Modernes Sprossen-Design in Schwarz (matt RAL 9005)
- Heizstab mit Temperaturregelung im Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN**■ Maße & Gewicht**

Breite	50, 60 cm
Höhe	120, 140, 160, 180 cm
Tiefe	6,1 cm
Gewicht	13,27–22,79 kg, je nach Ausführung
Versandgewicht	16,19–26,85 kg, je nach Ausführung

■ Leistung & Betrieb

Wärmeleistung	610–1054 W, je nach Ausführung
Geeignet für Räume bis	7–11 m ² , je nach Ausführung
Betriebsart	Elektrisch (230V)
Schutzart	IPX4 (Spritzwassergeschützt)
Max. Betriebsdruck	4 bar
Thermostat im Lieferumfang	ja
Wasserinhalt	5,6–9,37 l, je nach Ausführung
Befüllung bei Elektrobetrieb	Wasser mit Frostschutzmittel (Thermoflüssigkeit); empfohlene Frostschutzmenge ca. 2 Liter
Normbedingungen der Leistungstabelle	75/65/20 °C und 55/45/20 °C

■ Material & Oberfläche

Farbe	Schwarz (matt RAL 9005)
Oberfläche	Pulverbeschichtet, matt – Schwarz (RAL 9005)
Material	Hochwertiger Baustahl (SPCC)
Verfügbare Farben	Schwarz, Anthrazit, Weiß
Paneelgröße vertikal (Sammler)	Ø 38 mm
Paneelgröße horizontal	68 × 12 mm

LIEFERUMFANG

- Elektrischer LINEO in Schwarz (matt RAL 9005)
- Heizstab mit Temperaturregelung
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Auf Wunsch werkseitig befüllt
- Montage- und Installationsanleitung

■ Allgemein

Bauart	Elektroheizkörper
Verwendung	Badezimmer
Bauform	Vertikal

■ Anschluss & Montage

Anschlussart	Elektroanschluss (230 V)
Nabenabstand	50 mm
Anschlussgewinde	G ½"
Auslieferungszustand	befüllt oder unbefüllt wählbar
Montageart	Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben
Anschlüsse	unten 4 Anschlüsse: 2 in der Mitte, je 1 außen
Wandabstand	95–105 mm (verstellbar)
Einbau Heizstab	nur von unten in die dafür vorgesehene Öffnung
Benötigtes Werkzeug	Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzange oder 22-mm-Maulschlüssel

■ Normen & Garantie

Norm & Prüfung	Zertifiziert nach DIN EN 442 TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre

■ Weitere Angaben

Hinweise	Heizstab mit Temperaturregelung enthalten; TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000
----------	--

■ Leistung & Betrieb

Heizoptionen Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb (elektrisch und Zentralheizung gleichzeitig)

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung.

B × H (cm)	Auslieferungszustand	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
50 × 120	Unbefüllt	SCS-PL-EL-034	4251743599115	13,27	16,19
50 × 120	Befüllt	SCS-PL-EL-033	4251743599108	13,27	16,19
50 × 140	Unbefüllt	SCS-PL-EL-036	4251743599092	15,47	18,67
50 × 140	Befüllt	SCS-PL-EL-035	4251743599085	15,47	18,67
50 × 160	Unbefüllt	SCS-PL-EL-038	4251743599078	17,66	21,14
50 × 160	Befüllt	SCS-PL-EL-037	4251743599061	17,66	21,14
50 × 180	Unbefüllt	SCS-PL-EL-040	4251743599054	19,86	23,63
50 × 180	Befüllt	SCS-PL-EL-039	4251743599047	19,86	23,63
60 × 120	Unbefüllt	SCS-PL-EL-042	4251743599030	15,23	18,36
60 × 120	Befüllt	SCS-PL-EL-041	4251743599023	15,23	18,36
60 × 140	Unbefüllt	SCS-PL-EL-044	4251743599016	17,75	21,19
60 × 140	Befüllt	SCS-PL-EL-043	4251743599009	17,75	21,19
60 × 160	Unbefüllt	SCS-PL-EL-046	4251743598996	20,27	24,02
60 × 160	Befüllt	SCS-PL-EL-045	4251743598989	20,27	24,02
60 × 180	Unbefüllt	SCS-PL-EL-048	4251743598972	22,79	26,85
60 × 180	Befüllt	SCS-PL-EL-047	4251743598965	22,79	26,85

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

B × H (cm)	Wärmeleistung (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Heizstab-Leistung (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wasserinhalt (l)	Nabenabstand außen (mm)
50 × 120	610	287	600	7	5,6	450
50 × 140	712	335	600	8	6,53	450
50 × 160	813	383	1200	9	7,46	450
50 × 180	915	431	1200	10	8,4	450
60 × 120	703	330	600	8	6,24	550
60 × 140	820	385	600	9	7,28	550
60 × 160	937	466	1200	11	8,33	550
60 × 180	1054	495	1200	11	9,37	550