

ELEKTRISCHER HEIZKÖRPER

Elektrischer Badheizkörper RENOVA Weiß – Handtuchtrockner

Art.-Nr. SCS-WGN-EL-001 bis SCS-WGN-EL-008 · 8 Ausführungen


KERNDATEN

BAUART

Elektroheizkörper

BETRIEBSART

Elektrisch (230V)

ANSCHLUSSART

Elektroanschluss (230 V)

NABENABSTAND

450 mm (B 500) / 550 mm (B 600), seitlich

ANSCHLUSSGEWINDE

G 1/2"

WÄRMELEISTUNG

654–860 W


FARBE

Weiß (RAL 9016)


HERSTELLERGARANTIE

10 Jahre

MAX. BETRIEBSDRUCK

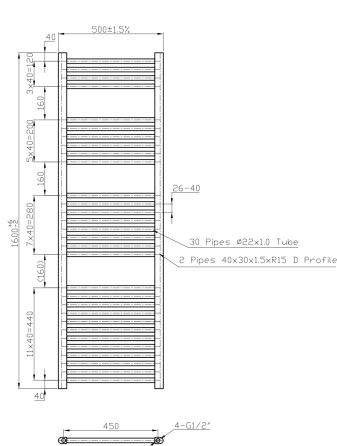4 bar
MASSZEICHNUNG


Abgebildet: Ausführung 50 × 160

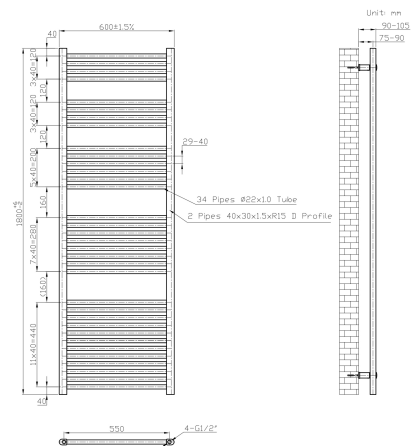

Abgebildet: Ausführung 60 × 180

MERKMALE

- Autarker 230V-Betrieb – unabhängig von der Zentralheizung
- Mit oder ohne Befüllung wählbar
- Pulverbeschichtung in Weiß (RAL 9016) – kratzfest und farbecht
- Klassisches Sprossen-Design – passt zu jeder Badeinrichtung

TECHNISCHE DATEN**Leistung & Betrieb**

Wärmeleistung	654–860 W, je nach Ausführung
Geeignet für Räume bis	7–10 m ² , je nach Ausführung
Betriebsart	Elektrisch (230V)
Schutzart	IPX4 (Spritzwassergeschützt)
Max. Betriebsdruck	4 bar
Thermostat im Lieferumfang	ja
Wasserinhalt	6,9–8,87 l, je nach Ausführung
Befüllung bei Elektrobetrieb	Wasser mit Frostschutzmittel (Thermoflüssigkeit); empfohlene Frostschutzmenge ca. 2 Liter
Normbedingungen der Leistungstabelle	75/65/20 °C und 55/45/22 °C

Anschluss & Montage

Anschlussart	Elektroanschluss (230 V)
Nabenabstand	450 mm (B 500) / 550 mm (B 600), seitlich
Anschlussgewinde	G ½"
Auslieferungszustand	befüllt oder unbefüllt wählbar
Montageart	Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben
Anschlüsse	unten und oben je 2 Anschlüsse
Wandabstand	90–105 mm (verstellbar)
Einbau Heizstab	nur von unten in die dafür vorgesehene Öffnung
Benötigtes Werkzeug	Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzanze oder 22-mm-Maulschlüssel

LIEFERUMFANG

- Elektrischer Badheizkörper RENOVA in Weiß (RAL 9016)
- Heizstab mit Temperaturregelung
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Auf Wunsch werkseitig mit Thermoflüssigkeit befüllt
- Montage- und Installationsanleitung

Allgemein

Bauart	Elektroheizkörper
Verwendung	Badezimmer
Bauform	Vertikal

Maße & Gewicht

Breite	50, 60 cm
Höhe	160, 180 cm
Gewicht	11,2–15,18 kg, je nach Ausführung
Versandgewicht	13,92–16,5 kg, je nach Ausführung

Material & Oberfläche

Farbe	Weiß (RAL 9016)
Material	Hochwertiger Baustahl (SPCC)
Paneelgrößen	Ø 22 + 30 × 40 mm
Farbvarianten	Anthrazit, Weiß

Normen & Garantie

Norm & Prüfung	Zertifiziert nach DIN EN 442 TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre

Weitere Angaben

Hinweise	Heizstab mit Temperaturregelung enthalten; TÜV-geprüft nach DIN EN ISO 9001:2000
----------	--

■ Leistung & Betrieb

Heizoptionen Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb (elektrisch und Zentralheizung gleichzeitig)

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung.

B × H (cm)	Auslieferungszustand	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
50 × 160	Unbefüllt	SCS-WGN-EL-002	4251743541053	11,2	13,92
50 × 160	Befüllt	SCS-WGN-EL-001	4251743541053	11,2	13,92
50 × 180	Unbefüllt	SCS-WGN-EL-004	4251743541046	13,49	14,66
50 × 180	Befüllt	SCS-WGN-EL-003	4251743541046	13,49	14,66
60 × 160	Unbefüllt	SCS-WGN-EL-006	4251743540995	13,32	14,48
60 × 160	Befüllt	SCS-WGN-EL-005	4251743540995	13,32	14,48
60 × 180	Unbefüllt	SCS-WGN-EL-008	4251743540988	15,18	16,5
60 × 180	Befüllt	SCS-WGN-EL-007	4251743540988	15,18	16,5

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

B × H (cm)	Wärmeleistung (W)	Wärmeleistung bei 55/45/22 °C (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wasserinhalt (l)	Nabenabstand seitlich (Draufsicht) (mm)
50 × 160	654	313	7	6,9	450
50 × 180	739	353	8	7,8	450
60 × 160	761	364	9	7,85	550
60 × 180	860	411	10	8,87	550