PANEELHEIZKÖRPER

Paneelheizkörper CARENO Anthrazit – Vertikal, Doppellagig

Art.-Nr. **SCS-FL-V-009, SCS-FL-V-003, SCS-FL-V-004** · 3 Ausführungen



KERNDATEN

BAUART
Doppellagig (Typ 22)

BETRIEBSART
Wasserführend (Zentralheizung)

ANSCHLUSSART
Mittel- oder Seitenanschluss

NABENABSTAND
50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE
G 1/2″

ABMESSUNGEN
B 38–60 × H 180 cm (3 Größen)


WÄRMELEISTUNG
1816–3445 W

MATERIAL
Hochwertiger Baustahl (SPCC)


FARBE
Anthrazit (RAL 7016)

HERSTELLERGARANTIE
10 Jahre

MASSZEICHNUNG

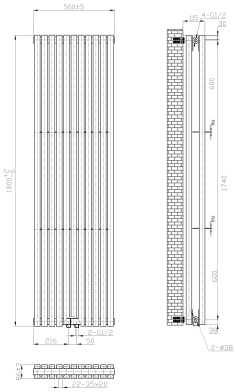

Abgebildet: Ausführung 50 × 180

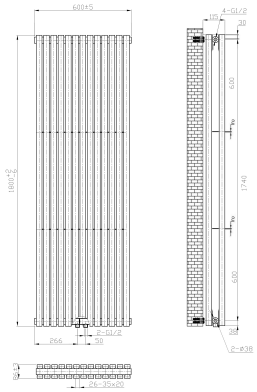

Abgebildet: Ausführung 60 × 180

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

LIEFERUMFANG

- 1x Paneelheizkörper Flachheizkörper Vertikal Doppellagig Anthrazit CARENO
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Breite	38, 50, 60 cm
Höhe	180 cm
Tiefe	8,6 cm
Gewicht	35–58 kg, je nach Ausführung
Versandgewicht	51–60 kg, je nach Ausführung

Anschluss & Montage

Anschlussart	Mittel- oder Seitenanschluss
Nabenabstand	50 mm
Anschlussgewinde	G 1/2″
Montageart	Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben
Anschlüsse	mittig unten; laut Zeichnung zusätzlich 4 × G ½ seitlich (oben und unten)
Wandabstand	115 mm
Benötigtes Werkzeug	Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzange oder 22-mm-Maulschlüssel

Normen & Garantie

Norm & Prüfung	Zertifiziert nach DIN EN 442 TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre

Allgemein

Bauart	Doppellagig (Typ 22)
Verwendung	Wohnraum
Bauform	Vertikal

Leistung & Betrieb

Wärmeleistung	1816–3445 W, je nach Ausführung
Betriebsart	Wasserführend (Zentralheizung)
Max. Betriebsdruck	4 bar
Wasserinhalt	22,31–26,38 l, je nach Ausführung
Heizoptionen	nur Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe)
Normbedingungen der Leistungstabelle	75/65/20 °C und 55/45/20 °C

Material & Oberfläche

Farbe	Anthrazit (RAL 7016)
Material	Hochwertiger Baustahl (SPCC)
Paneelgröße vertikal	35 × 20 mm
Paneelgröße horizontal (Sammler)	Ø 38 mm
Farbvarianten	Anthrazit, Weiß

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

B × H (cm)	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
38 × 180	SCS-FL-V-009	4251743551199	35	–
50 × 180	SCS-FL-V-003	4251743540674	49	51
60 × 180	SCS-FL-V-004	4251743540667	58	60

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

B × H (cm)	Wärmeleistung (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Wasserinhalt (l)	Nabenabstand seitlich (vertikal) (mm)
38 × 180	1816	–	–	–
50 × 180	2639	1399	22,31	1740
60 × 180	3445	1826	26,38	1740