PANEELHEIZKÖRPER

Paneelheizkörper CARENO Schwarz – Vertikal, Doppellagig

Art.-Nr. **SCS-FL-V-007, SCS-FL-V-005, SCS-FL-V-006** · 3 Ausführungen



KERNDATEN

BAUART
Doppellagig (Typ 22)

BETRIEBSART
Wasserführend (Zentralheizung)

ANSCHLUSSART
Mittel- oder Seitenanschluss

NABENABSTAND
50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE
G 1/2″

ABMESSUNGEN
B 38–60 × H 180 cm (3 Größen)


WÄRMELEISTUNG
1816–3445 W

MATERIAL
Hochwertiger Baustahl (SPCC)


FARBE
Schwarz (matt RAL 9005)

HERSTELLERGARANTIE
10 Jahre

MASSZEICHNUNG

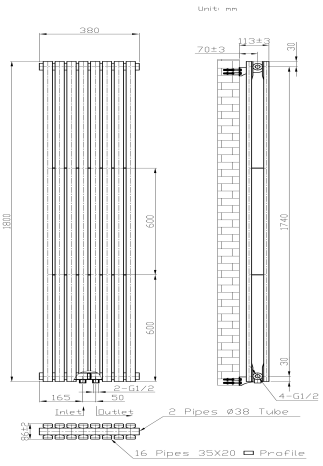

Abgebildet: Ausführung 38 × 180

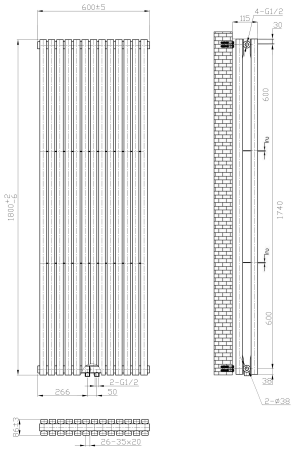

Abgebildet: Ausführung 60 × 180

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

LIEFERUMFANG

- 1x Paneelheizkörper Flachheizkörper Vertikal Doppellagig Schwarz CARENO
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Bauart	Doppellagig (Typ 22)
Verwendung	Wohnraum
Bauform	Vertikal

Leistung & Betrieb

Wärmeleistung	1816–3445 W, je nach Ausführung
Betriebsart	Wasserführend (Zentralheizung)
Max. Betriebsdruck	4 bar
Wasserinhalt	17–26 l, je nach Ausführung
Heizoptionen	nur Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe)
Normbedingungen der Leistungstabelle	75/65/20 °C und 55/45/20 °C

Normen & Garantie

Norm & Prüfung	Zertifiziert nach DIN EN 442 TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre
Normzeichen	EN-442-Signet und TÜV-Signet auf dem Blatt

Weitere Angaben

Multiblocktauglich	ja

Maße & Gewicht

Breite	38, 50, 60 cm
Höhe	180 cm
Gewicht	35–58 kg, je nach Ausführung
Versandgewicht	37–60 kg, je nach Ausführung

Material & Oberfläche

Farbe	Schwarz (matt RAL 9005)
Oberfläche	Pulverbeschichtet, matt – Schwarz (RAL 9005)
Material	Hochwertiger Baustahl (SPCC)
Paneelgröße vertikal	35 × 20 mm
Paneelgröße horizontal (Sammler)	Ø 38 mm
Farbvarianten	Anthrazit, Weiß (S. 2); Weiß, Anthrazit, Schwarz (S. 1)

Anschluss & Montage

Anschlussart	Mittel- oder Seitenanschluss
Nabenabstand	50 mm
Anschlussgewinde	G 1/2"
Heizstabtauglich	nein
Anschlüsse	mittig unten
Wandabstand	115 mm

AUSFÜHRUNGEN UND WERTE

Werte je Ausführung.

B × H (cm)	Art.-Nr.	EAN	Wärmeleistung (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Wasserinhalt (l)	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
38 × 180	SCS-FL-V-007	4251743551267	1816	981	17	35	37
50 × 180	SCS-FL-V-005	4251743540650	2639	1425	22	49	51
60 × 180	SCS-FL-V-006	4251743540643	3445	1860	26	58	60