

PANEELHEIZKÖRPER

Paneelheizkörper KONRAD Typ 33 – Ventilheizkörper

Art.-Nr. SCS-TYP-33-VC-400X1000 bis SCS-TYP-33-VC-900X800 · 25 Ausführungen · Marke Konrad



KERNDATEN

BAUART

Typ 33 (dreilagig)

BETRIEBSART

Wasserführend (Zentralheizung)

ANSCHLUSSART

Ventilanschluss (integriert)

NABENABSTAND

50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE

G 1/2"

ABMESSUNGEN

H 400–900 × B 600–2000 mm (25 Größen)

WÄRMELEISTUNG

1453–5028 W bei 75/65/20 °C

MATERIAL

Hochwertiger Baustahl (SPCC)


FARBE

Weiß (RAL 9016)

HERSTELLERGARANTIE

10 Jahre

MASSZEICHNUNG

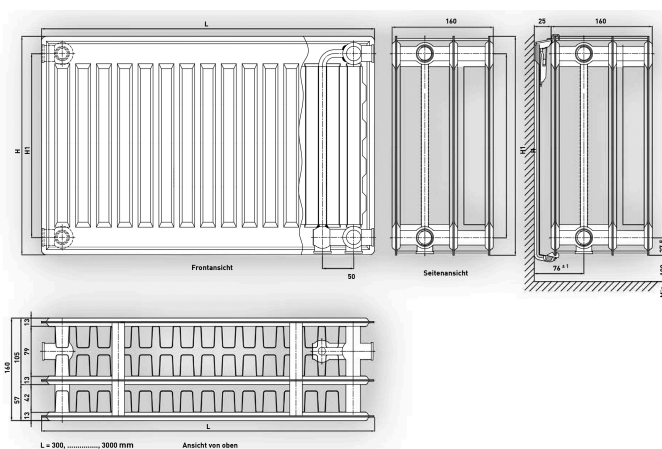

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

TECHNISCHE DATEN**Allgemein**

Marke	Konrad
Bauart	Typ 33 (dreilagig)
Verwendung	Wohnraum
Bauform	Horizontal

Anschluss & Montage

Anschlussart	Ventilanschluss (integriert)
Nabenabstand	50 mm
Anschlussgewinde	G 1/2"
Befestigungen	bis 1400 mm Länge 2 Stück, ab 1500 mm Länge 3 Stück
Wandabstand (Konsole)	76 ± 1 mm
Nabenabstand seitlich H1 je Höhe	H 300: 245 · H 400: 345 · H 500: 445 · H 600: 545 · H 900: 845 mm

Normen & Garantie

Norm & Prüfung	Zertifiziert nach DIN EN 442 Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 – 75/65–20°C TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre

LIEFERUMFANG

- 1x KONRAD Ventilheizkörper Typ 33
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

Maße & Gewicht

Breite	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Höhe	400, 500, 600, 900 mm
Tiefe	16 cm
Gewicht	25,84–92,04 kg, je nach Ausführung
Bodenabstand	mind. 100 mm
Lieferbare Längen	300–3000 mm
Lieferbare Höhen	300, 400, 500, 600, 900 mm
Exponent n je Höhe	H 300: 1,3113 · H 400: 1,3234 · H 500: 1,3355 · H 600: 1,3476 · H 900: 1,3443

Leistung & Betrieb

Wärmeleistung	1453–5028 W bei 75/65/20 °C, je nach Ausführung
Geeignet für Räume bis	15–50 m ² , je nach Ausführung
Betriebsart	Wasserführend (Zentralheizung)

Material & Oberfläche

Farbe	Weiß (RAL 9016)
Material	Hochwertiger Baustahl (SPCC)

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

H × B (mm)	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
400 × 800	SCS-TYP-33-VC-400X800	4251743598514	25,84	25,84
400 × 1000	SCS-TYP-33-VC-400X1000	4251743598576	31,67	34,67
400 × 1200	SCS-TYP-33-VC-400X1200	4251743598569	37,51	37,51
400 × 1400	SCS-TYP-33-VC-400X1400	4251743598552	43,34	43,34
400 × 1600	SCS-TYP-33-VC-400X1600	4251743598545	49,65	49,65
400 × 1800	SCS-TYP-33-VC-400X1800	4251743598538	55,49	55,49
400 × 2000	SCS-TYP-33-VC-400X2000	4251743598521	61,32	61,32
500 × 800	SCS-TYP-33-VC-500X800	4251743598446	32,16	32,16
500 × 1000	SCS-TYP-33-VC-500X1000	4251743598507	39,5	39,5
500 × 1200	SCS-TYP-33-VC-500X1200	4251743598491	46,84	46,84
500 × 1400	SCS-TYP-33-VC-500X1400	4251743598484	54,17	54,17
500 × 1600	SCS-TYP-33-VC-500X1600	4251743598477	62,06	62,06
500 × 1800	SCS-TYP-33-VC-500X1800	4251743598460	69,39	69,39
500 × 2000	SCS-TYP-33-VC-500X2000	4251743598453	76,73	76,73
600 × 800	SCS-TYP-33-VC-600X800	4251743598378	38,41	–
600 × 1000	SCS-TYP-33-VC-600X1000	4251743598439	47,24	–
600 × 1200	SCS-TYP-33-VC-600X1200	4251743598422	56,07	–
600 × 1400	SCS-TYP-33-VC-600X1400	4251743598415	64,9	64,9
600 × 1600	SCS-TYP-33-VC-600X1600	4251743598408	74,38	74,38
600 × 1800	SCS-TYP-33-VC-600X1800	4251743598392	83,21	83,21
600 × 2000	SCS-TYP-33-VC-600X2000	4251743598385	92,04	92,04
900 × 600	SCS-TYP-33-VC-900X600	4251743598330	44,18	44,18
900 × 800	SCS-TYP-33-VC-900X800	4251743598347	57,48	–
900 × 1000	SCS-TYP-33-VC-900X1000	4251743598361	70,77	70,77
900 × 1200	SCS-TYP-33-VC-900X1200	4251743598354	84,06	84,06

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

H × B (mm)	Wärmeleistung ¹ (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C (W)	Nabenabstand seitlich (H1) (mm)	Exponent n
400 × 800	1453	739	15	1172	345	1,323
400 × 1000	1818	924	18	1465	345	1,323
400 × 1200	2179	1108	21	1757	345	1,323
400 × 1400	2542	1293	25	2050	345	1,323
400 × 1600	2906	1478	29	2343	345	1,323
400 × 1800	3269	1663	32	2636	345	1,323
400 × 2000	3632	1847	36	2929	345	1,323
500 × 800	1741	880	17	1401	445	1,335
500 × 1000	2176	1100	21	1751	445	1,335
500 × 1200	2611	1320	26	2102	445	1,335
500 × 1400	3046	1540	30	2452	445	1,335
500 × 1600	3482	1760	34	2802	445	1,335
500 × 1800	3917	1980	39	3153	445	1,335
500 × 2000	4352	2200	43	3503	445	1,335
600 × 800	2011	1010	20	1616	545	1,348
600 × 1000	2514	1263	25	2020	545	1,348
600 × 1200	3017	1516	30	2423	545	1,348
600 × 1400	3520	1768	35	2827	545	1,348
600 × 1600	4022	2021	40	3231	545	1,348
600 × 1800	4525	2273	45	3635	545	1,348
600 × 2000	5028	2526	50	4039	545	1,348
900 × 600	2050	1032	20	1648	845	1,344
900 × 800	2734	1376	27	2197	845	1,344
900 × 1000	3417	1720	34	2746	845	1,344
900 × 1200	4100	2063	41	3296	845	1,344

¹ Wärmeleistung nach DIN EN 442 bei 75/65/20 °C (Vorlauf/Rücklauf/Raumtemperatur).