

PANEELHEIZKÖRPER

Paneelheizkörper TERZO Schwarz – 1350 Watt Handtuchwärmer

Art.-Nr. SCS-FL-B-07, SCS-FL-B-08, SCS-FL-B-09 · 3 Ausführungen



KERNDATEN

BAUART

Paneelheizkörper

BETRIEBSART

Wasserführend (Zentralheizung)

ANSCHLUSSART

Mittel- oder Seitenanschluss

NABENABSTAND

50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE

G 1/2"

ABMESSUNGEN

B 50–60 × H 140–180 cm (3 Größen)

WÄRMELEISTUNG

869–1350 W bei 75/65/20 °C

MATERIAL

Hochwertiger Baustahl (SPCC)


FARBE

Schwarz (matt RAL 9005)


HERSTELLERGARANTIE

10 Jahre

MASSZEICHNUNG

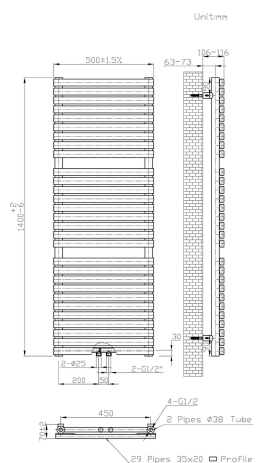

Abgebildet: Ausführung 50 × 140

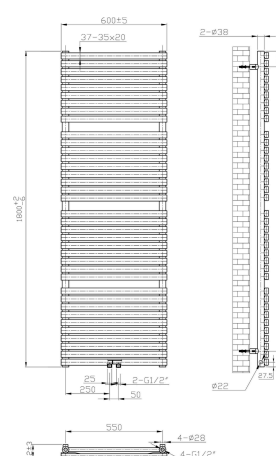

Abgebildet: Ausführung 60 × 180

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

LIEFERUMFANG

- 1x Badheizkörper Handtuchwärmer Paneelheizkörper 1350 Watt TERZO Schwarz
- Integrierte Handtuchhalter-Sprossen
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN**Maße & Gewicht**

Breite	50, 60 cm
Höhe	140, 160, 180 cm
Gewicht	22–32 kg, je nach Ausführung

Leistung & Betrieb

Leistung	bis 1350 Watt
Geeignet für Räume bis	10,9–14,9 m ² , je nach Ausführung
Betriebsart	Wasserführend (Zentralheizung)
Max. Betriebsdruck	4 bar
Wasserinhalt	10,25–15,02 l, je nach Ausführung
Befüllung bei Elektrobetrieb	Wasser mit Frostschutzmittel (Thermoflüssigkeit); empfohlene Frostschutzmenge ca. 2 Liter
Normbedingungen der Leistungstabelle	75/65/20 °C und 55/45/20 °C

Material & Oberfläche

Farbe	Schwarz (matt RAL 9005)
Oberfläche	Pulverbeschichtet, matt – Schwarz (RAL 9005)
Material	Hochwertiger Baustahl (SPCC)
Verfügbare Farben	Schwarz, Anthrazit, Weiß
Paneelgröße vertikal (Sammler)	Ø 38 mm
Paneelgröße horizontal	35 × 20 mm

Leistung & Betrieb

Heizoptionen	Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb (elektrisch und Zentralheizung gleichzeitig)
--------------	---

Allgemein

Bauart	Paneelheizkörper
Verwendung	Bad und Wohnraum
Bauform	Vertikal

Anschluss & Montage

Anschlussart	Mittel- oder Seitenanschluss
Nabenabstand	50 mm
Anschlussgewinde	G 1/2"
Montageart	Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben
Anschlüsse	unten 4 Anschlüsse: 2 in der Mitte, je 1 außen
Wandabstand	106–116 mm (verstellbar)
Einbau Heizstab	nur von unten in die dafür vorgesehene Öffnung
Benötigtes Werkzeug	Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzanze oder 22-mm-Maulschlüssel

Normen & Garantie

Norm & Prüfung	Zertifiziert nach DIN EN 442 Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 – 75/65–20°C TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

B × H (cm)	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
50 × 140	SCS-FL-B-07	4251743540582	22	24
60 × 160	SCS-FL-B-08	4251743540612	30	–
60 × 180	SCS-FL-B-09	4251743540902	32	34

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

B × H (cm)	Wärmeleistung ¹ (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Heizstab-Leistung (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wasserinhalt (l)	Nabenabstand außen (mm)
50 × 140	869	461	600	10,9	10,25	450
60 × 160	1189	630	1200	14,9	13,38	550
60 × 180	1350	716	1200	13	15,02	550

¹ Wärmeleistung nach DIN EN 442 bei 75/65/20 °C (Vorlauf/Rücklauf/Raumtemperatur).