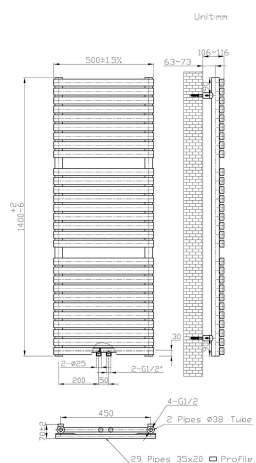



PANEELHEIZKÖRPER

Paneelheizkörper TERZO Weiß – 1350 Watt **Handtuchwärmer**

Art.-Nr. SCS-FL-B-01, SCS-FL-B-02, SCS-FL-B-03 · 3 Ausführungen


KERNDATEN
BAUART
Paneelheizkörper
BETRIEBSART
Wasserführend (Zentralheizung)
ANSCHLUSSART
Mittel- oder Seitenanschluss
NABENABSTAND
50 mm
ANSCHLUSSGEWINDE
G 1/2"
ABMESSUNGEN
B 50–60 × H 140–180 cm (3 Größen)
WÄRMELEISTUNG
869–1350 W bei 75/65/20 °C
MATERIAL
Hochwertiger Baustahl (SPCC)
FARBE
Weiß (RAL 9016)
HERSTELLERGARANTIE
10 Jahre
MASSZEICHNUNG


Abgebildet: Ausführung 50 × 140

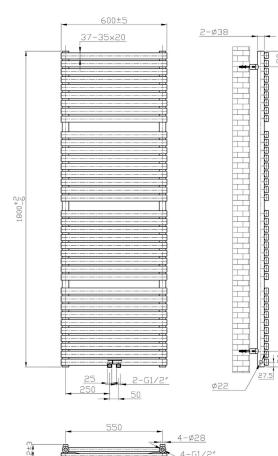

Abgebildet: Ausführung 60 × 180

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

LIEFERUMFANG

- 1x Badheizkörper Handtuchwärmer Paneelheizkörper 1350 Watt TERZO Weiß
- Integrierte Handtuchhalter-Sprossen
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN**Allgemein**

Bauart	Paneelheizkörper
Verwendung	Bad und Wohnraum
Bauform	Vertikal

Leistung & Betrieb

Wärmeleistung	869–1350 W bei 75/65/20 °C, je nach Ausführung
Geeignet für Räume bis	10,9–14,9 m ² , je nach Ausführung
Betriebsart	Wasserführend (Zentralheizung)
Max. Betriebsdruck	4 bar
Wasserinhalt	10,25–15,02 l, je nach Ausführung
Befüllung bei Elektrobetrieb	Wasser mit Frostschutzmittel (Thermoflüssigkeit); empfohlene Frostschutzmenge ca. 2 Liter
Normbedingungen der Leistungstabelle	75/65/20 °C und 55/45/20 °C

Material & Oberfläche

Farbe	Weiß (RAL 9016)
Oberfläche	Pulverbeschichtet, matt – Weiß (RAL 9016)
Material	Hochwertiger Baustahl (SPCC)
Verfügbare Farben	Schwarz, Anthrazit, Weiß
Paneelgröße vertikal (Sammler)	Ø 38 mm
Paneelgröße horizontal	35 × 20 mm

Leistung & Betrieb

Heizoptionen	Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe), elektrisch mit Heizstab oder im Mischbetrieb (elektrisch und Zentralheizung gleichzeitig)
--------------	---

Maße & Gewicht

Breite	50, 60 cm
Höhe	140, 160, 180 cm
Gewicht	22–32 kg, je nach Ausführung
Versandgewicht	24–34 kg, je nach Ausführung

Anschluss & Montage

Anschlussart	Mittel- oder Seitenanschluss
Nabenabstand	50 mm
Anschlussgewinde	G 1/2"
Montageart	Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben
Anschlüsse	unten 4 Anschlüsse: 2 in der Mitte, je 1 außen
Wandabstand	106–116 mm (verstellbar)
Einbau Heizstab	nur von unten in die dafür vorgesehene Öffnung
Benötigtes Werkzeug	Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzange oder 22-mm-Maulschlüssel

Normen & Garantie

Norm & Prüfung	Zertifiziert nach DIN EN 442 Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 – 75/65–20°C TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung.

B × H (cm)	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
50 × 140	SCS-FL-B-01	4251743540605	22	24
60 × 160	SCS-FL-B-02	4251743540636	30	32
60 × 180	SCS-FL-B-03	4251743540926	32	34

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

B × H (cm)	Wärmeleistung ¹ (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Heizstab-Leistung (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wasserinhalt (l)	Nabenabstand außen (mm)
50 × 140	869	461	600	10,9	10,25	450
60 × 160	1189	630	1200	14,9	13,38	550
60 × 180	1350	716	1200	13	15,02	550

¹ Wärmeleistung nach DIN EN 442 bei 75/65/20 °C (Vorlauf/Rücklauf/Raumtemperatur).