PANEELHEIZKÖRPER

Paneelheizkörper VERTA Weiß – Vertikal, Doppellagig

Art.-Nr. **SCS-FL-V-001 bis SCS-FL-V-011** · 4 Ausführungen



KERNDATEN

BAUART
Doppellagig (Typ 22)

BETRIEBSART
Wasserführend (Zentralheizung)

ANSCHLUSSART
Mittel- oder Seitenanschluss

NABENABSTAND
50 mm

ANSCHLUSSGEWINDE
G 1/2″

ABMESSUNGEN
B 38–70 × H 180 cm (4 Größen)


WÄRMELEISTUNG
1816–3981 W

MATERIAL
Hochwertiger Baustahl (SPCC)


FARBE
Weiß (RAL 9016)

HERSTELLERGARANTIE
10 Jahre

MASSZEICHNUNG

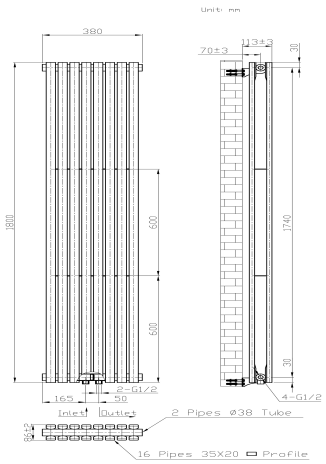

Abgebildet: Ausführung 38 × 180

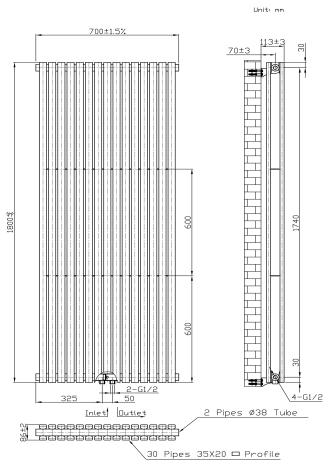

Abgebildet: Ausführung 70 × 180

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

LIEFERUMFANG

- 1x Paneelheizkörper Flachheizkörper Vertikal Doppellagig Weiss VERTA
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Leistung & Betrieb

Wärmeleistung	1816–3981 W, je nach Ausführung
Geeignet für Räume bis	40 m²
Betriebsart	Wasserführend (Zentralheizung)
Max. Betriebsdruck	4 bar
Wasserinhalt	16,72–30,78 l, je nach Ausführung
Heizoptionen	nur Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe)
Normbedingungen der Leistungstabelle	75/65/20 °C und 55/45/20 °C

Material & Oberfläche

Farbe	Weiß (RAL 9016)
Oberfläche	Pulverbeschichtet, matt – Weiß (RAL 9016)
Material	Hochwertiger Baustahl (SPCC)
Paneelgröße vertikal	35 × 20 mm
Paneelgröße horizontal (Sammler)	Ø 38 mm
Farbvarianten	Anthrazit, Weiß

Normen & Garantie

Norm & Prüfung	Zertifiziert nach DIN EN 442 TÜV nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre

Allgemein

Bauart	Doppellagig (Typ 22)
Verwendung	Wohnraum
Bauform	Vertikal

Maße & Gewicht

Breite	38, 50, 60, 70 cm
Höhe	180 cm
Tiefe	8,6 cm
Gewicht	35–66 kg, je nach Ausführung
Versandgewicht	37–69 kg, je nach Ausführung

Anschluss & Montage

Anschlussart	Mittel- oder Seitenanschluss
Nabenabstand	50 mm
Anschlussgewinde	G 1/2″
Montageart	Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben
Anschlüsse	mittig unten; laut Zeichnung zusätzlich 4 × G ½ seitlich (oben und unten)
Wandabstand	115 mm
Benötigtes Werkzeug	Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzange oder 22-mm-Maulschlüssel
Nabenabstand seitlich (vertikal)	1740 mm

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung. Ein Strich bedeutet: für diese Ausführung liegt kein Wert vor.

B × H (cm)	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
38 × 180	SCS-FL-V-008	4251743551250	35	37
50 × 180	SCS-FL-V-002	4251743540698	49	51
60 × 180	SCS-FL-V-001	4251743540681	58	60
70 × 180	SCS-FL-V-011	4251743551175	66	69

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

B × H (cm)	Wärmeleistung (W)	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (W)	Geeignet für Räume bis (m^2)	Wasserinhalt (l)
38 × 180	1816	962	–	16,72
50 × 180	2639	1399	–	22,31
60 × 180	3445	1826	–	26,38
70 × 180	3981	2109	40	30,78