

BADHEIZKÖRPER

Renovierungsheizkörper MERANO Weiß – seitlich offen

Art.-Nr. SCS-ABHELL-5 bis SCS-ABHELLR-16 · 8 Ausführungen



KERNDATEN

BAUART

Badheizkörper / Handtuchwärmer

BETRIEBSART

Wasserführend (Zentralheizung)

ANSCHLUSSART

Seitenanschluss

NABENABSTAND

900–940 mm

ANSCHLUSSGEWINDE

G 1/2"

WÄRMELEISTUNG

775–1067 W bei 75/65/20 °C

MATERIAL

Qualitäts-Baustahl (SPCC)

FARBE

Weiß (RAL 9016)


HERSTELLERGARANTIE

10 Jahre


MAX. BETRIEBSDRUCK

4 bar

MASSZEICHNUNG

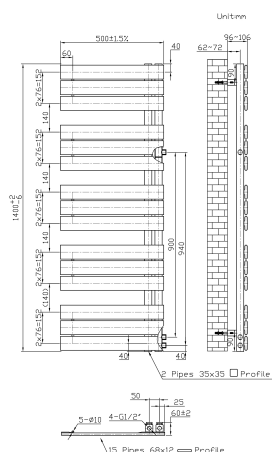

Abgebildet: Ausführung 50 × 140

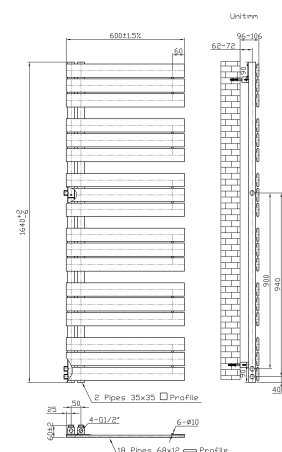

Abgebildet: Ausführung 60 × 164

MERKMALE

- Schnelle Wärmeabgabe für spürbar warme Räume
- Platzsparendes Design für effiziente Raumnutzung
- Langlebige Verarbeitung aus hochwertigem Baustahl
- Einfache Montage dank vorbereitetem Montageset

LIEFERUMFANG

- 1x Austausch Badheizkörper & Renovierungsheizkörper Weiß MERANO
- Integrierte Handtuchhalter-Sprossen
- Montageset inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen
- Montage- und Installationsanleitung

TECHNISCHE DATEN**Maße & Gewicht**

Breite	50, 60 cm
Höhe	140, 164 cm
Tiefe	6 cm
Gewicht	17,58–23,82 kg, je nach Ausführung
Versandgewicht	21,16–28,06 kg, je nach Ausführung

Leistung & Betrieb

Wärmeleistung	775–1067 W bei 75/65/20 °C, je nach Ausführung
Geeignet für Räume bis	10–14 m ² , je nach Ausführung
Betriebsart	Wasserführend (Zentralheizung)
Max. Betriebsdruck	4 bar
Wasserinhalt	6,48–8,57 l, je nach Ausführung
Heizoptionen	Zentralheizung (Öl, Gas, Wärmepumpe) oder elektrisch mit Heizstab
Befüllung bei Elektrobetrieb	Wasser mit Frostschutzmittel (Thermoflüssigkeit); empfohlene Frostschutzmenge ca. 2 Liter
Normbedingungen der Leistungstabelle	75/65/20 °C und 55/45/22 °C

Normen & Garantie

Norm & Prüfung	DIN EN 442 Wärmeleistungsprüfung nach DIN EN 442 – 75/65–20°C TÜV-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000
Herstellergarantie	10 Jahre

Allgemein

Bauart	Badheizkörper / Handtuchwärmer
Verwendung	Badezimmer
Bauform	Vertikal

Material & Oberfläche

Farbe	Weiß (RAL 9016)
Oberfläche	Strukturierte Mattoberfläche in Weiß (RAL 9016)
Material	Qualitäts-Baustahl (SPCC)
Verfügbare Farben	Schwarz, Weiß
Paneelgröße vertikal (Sammler)	35 × 35 mm
Paneelgröße horizontal	68 × 12 mm

Anschluss & Montage

Anschlussart	Seitenanschluss
Nabenabstand	900–940 mm
Anschlussgewinde	G ½"
Montageart	Wandmontage mit Halterungen, Entlüftungsventil oben
Anschlüsse	seitlich, wahlweise rechts oder links
Wandabstand	96–106 mm (verstellbar)
Einbau Heizstab	nur von unten in die dafür vorgesehene Öffnung
Benötigtes Werkzeug	Zollstock, Wasserwaage, Bohrmaschine (Ø 8 mm), Schraubendreher (PH2), Rohrzange oder 22-mm-Maulschlüssel

ARTIKELNUMMERN UND GEWICHTE

Werte je Ausführung.

B × H (cm)	Anschluss wählen	Art.-Nr.	EAN	Gewicht (kg)	Versandgewicht (kg)
50 × 140	Rechts	SCS-ABHELR-13	4251743543699	17,58	21,16
50 × 140	Links	SCS-ABHELL-5	4251743543651	17,58	21,16
50 × 164	Rechts	SCS-ABHELR-14	4251743543705	20,89	24,81
50 × 164	Links	SCS-ABHELL-6	4251743543668	20,89	24,81
60 × 140	Rechts	SCS-ABHELR-15	4251743543712	20,02	23,88
60 × 140	Links	SCS-ABHELL-7	4251743543675	20,02	23,88
60 × 164	Rechts	SCS-ABHELR-16	4251743543729	23,82	28,06
60 × 164	Links	SCS-ABHELL-8	4251743543682	23,82	28,06

LEISTUNG UND ANSCHLUSSMASSE JE AUSFÜHRUNG

B × H (cm)	Wärmeleistung ¹ (W)	Wärmeleistung bei 55/45/22 °C (W)	Heizstab-Leistung (W)	Geeignet für Räume bis (m ²)	Wasserinhalt (l)
50 × 140	775	353	600	10	6,48
50 × 164	921	368	1200	12	7,7
60 × 140	897	406	600	12	7,21
60 × 164	1067	484	1200	14	8,57

¹ Wärmeleistung nach DIN EN 442 bei 75/65/20 °C (Vorlauf/Rücklauf/Raumtemperatur).